Dicerpi s.l.

Dicerpi s.l

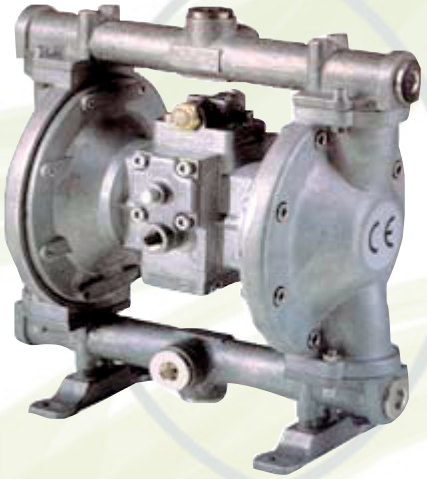

CETECH

MANUAL DE INSTRUCCIONES DN-15

C/ Rincon de Ademuz 35 B. P.I. Bobalar 46970 - ALACUAS (Valencia)
Telfs. 96 151 0200 – 96 151 4860 Fax: 96 151 4860

AVISOS DE SEGURIDAD

RIESGO MAL USO DE LOS EQUIPOS

- Este equipo sólo es para el uso del profesional.
- Lea todos los manuales de instrucción y etiquetas antes de operar la bomba.
- Sólo use la bomba para su propósito intencional. Si usted no está seguro, llame nuestro servicio de la ayuda.
- No altere o modifique la bomba.
- No exceda la presión activa máxima del componente tasado más bajo en su sistema.
- Este equipo tiene un 120 psi (8.4 barra) la presión del funcionamiento máxima a 120 psi (8.4 barra) la presión atmosférica entrante máxima.
- No use 1,1,1 - el Tricloroetano, cloruro de metileno, otros solventes de hidrocarburo de Alogenados o fluidos que contienen los disolventes en el equipo aluminio presurizado. El tal uso podría producir una reacción química, con la posibilidad de explosión.
- No use las mangueras para tirar el equipo.
- La ruta la bomba fuera de las áreas de tráfico y fuente de calor. Las temperaturas aceptables son entre -20ºC y + 78ºC.
- No alce la bomba presurizada.
- Cumpla con todo aplicable local, declare, y fuego nacional, eléctrico, y regulaciones de seguridad.

RIESGO FLUIDO TÓXICO

Fluido arriesgado o los humos tóxicos pueden causar lesión seria o muerte si salpicó en los ojos o en la piel, inhaló, o tragó.
- Sepa los riesgos específicos del fluido que usted está usando.
- Guardar el fluido peligroso en un recipiente adecuado. Disponga de fluido peligroso según todo local, el estado y las pautas nacionales.
- Siempre el uso la gafas de protección, guantes, ropa y respirador como recomendado por el fabricante fluido y disolvente.
- La cañería y dispone seguramente del aire de la descarga, fuera de las personas, animales, y comida que se ocupan de áreas. Si el diafragma falla, el fluido es exhausto junto con el aire.

Si el diafragma falla, el fluido es exhausto junto con el aire.
En caso del uso del producto tóxico el equipo especial de gastar-cañería optativo llevado.

EL FUEGO Y RIESGO DE LA EXPLOSIÓN

Los conectando con tierra impropios, ventilación pobre, llamas o chispas pueden causar una condición arriesgada y pueden producir un fuego o explosión y lesiones serias.
- Si hay cualquier chispa estático o usted siente un choque eléctrico mientras esta usando este equipo, deje de bombear inmediatamente. No use el equipo hasta que usted identifique y corrige el problema.
- Proporcione ventilación aérea fresca para evitar el aumento de humos inflamables de los disolventes o el fluido rociándose.
- Si necesario, cañería y dispone seguramente del aire de la descarga, fuera de todas las fuentes de ignición. Si el diafragma falla, el fluido es exhausto junto con el aire. Use el equipo optativo específico.
- Guarde el área de trabajo libre de los escombros, incluso el disolvente, trapos, y gasolina.
- Eléctricamente desconecte todo el equipo en el área de trabajo.
- Extinguir todo las llamas o los modelos de luces en el área de trabajo.
- No fume en el área de trabajo.
- No encienda o apagar cualquier interruptor de luz en el área de trabajo mientras este operando o si los humos están presentes.

LA INSTALACIÓN

- Asegurese que la superficie de la montura pueda soportar el peso de la bomba, mangueras y accesorios, así como la tensión causó durante el funcionamiento.
- Para todas las monturas, esté seguro que la bomba tenga el cerrojo directamente a la superficie de la montura.
- Para la facilidad de funcionamiento y reparación, monta la bomba para que sea de fácil acceso.
- El pie de caucho del equipo de montura (KIT/PD) está disponible reduce el ruido y vibración durante el funcionamiento.

LA LÍNEA AÉREA

La bomba puede proporcionarse con o en cualquier caso sin los accesorios.

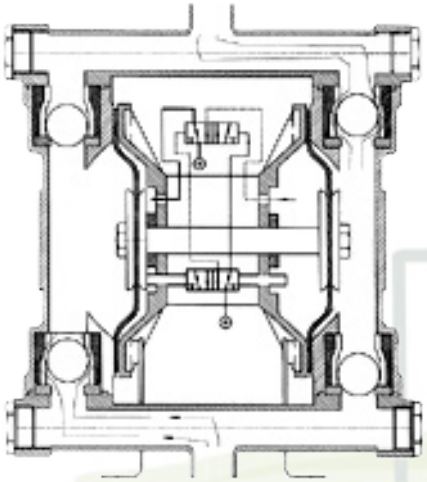

DN - 15

- *Bomba compacta de fácil limpieza, y gran caudal*
- *Bomba con una gran variación de aplicaciones para la industria de la madera, e industria en general.*
- *Relación de presión 1:1*
- *Máx Caudal de salida: 50 l/min*
- *Máx Presión de trabajo 8.5 bar*

Material de construcción: aluminio
Llevada: Ajustable de 0 a 42 Lt\min
Aspiración: 1/2 gases
Mandada: 1/2 gases
Ataco aire: 1/4 gases
Regulador de presión: opcional predispuesta
Descargado aire: doble silenziato convogliabile

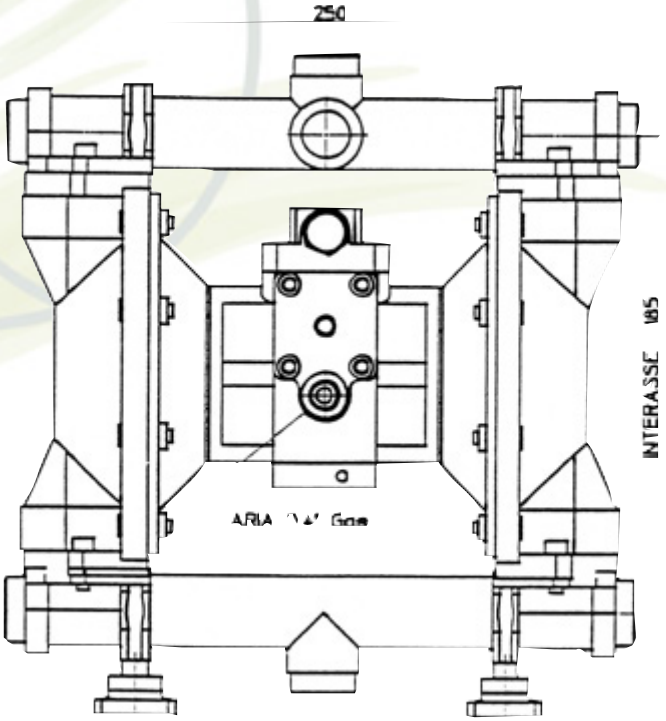

Funcionamiento simple
Amplia gama de empleo
Antideflagrante
Funciona en seco sin daños
Autopescante
Manutención simple
Alto rendimiento neumático
Manutención mínima
Lubricación no necesaria
Reducida evaporación de solventes
Llevada variable
Dobla posibilidad de aspiración \ mandada
Anticalaje, puede funcionar a bajas velocidades.
Válvula neumática propietaria (patente en curso) de simple accesibilidad y manutención.
Puede funcionar a presiones de alimentación muy baja, 0,7 bares.
Económica
Baja rumorosidad
Previstos ataques fileteados por personalizaciones y accesorios (FRL \ protezioni\carter\fissaggi)

Dicerpi s.l.

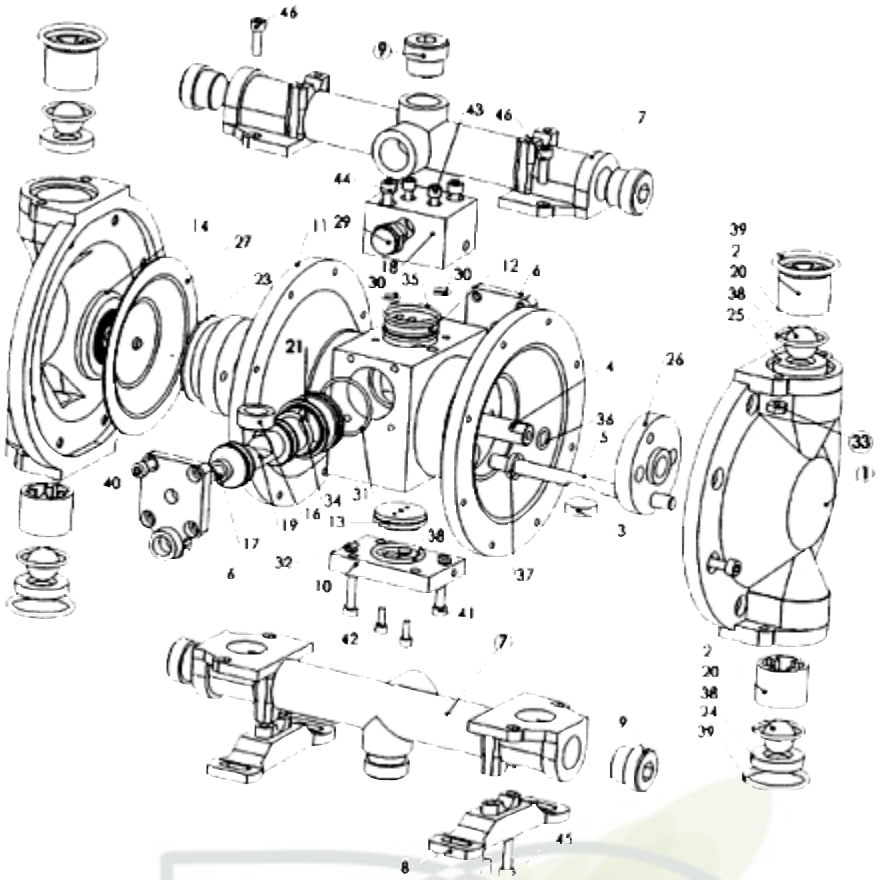

Código	Descripción	Posición
302DN15000000	DOBLE MEMBRANA DN15 (SOLA)	
302DN15000001	DOBLE MEMBRANA DN15	
302DN15004R01	TAPA DN15	Ref-1
302DN15004R02	TOPE BOLA DN15	Ref-2
302DN15004R03	PATIN COMANDO DN15	Ref-3
302DN15004R04	EJE BOMBA DN15	Ref-4
302DN15004R05	EJE PILOTAJE DN15	Ref-5
302DN15004R06	SOPORTE VÁLVULA DN15	Ref-6
302DN15004R07	COLECTOR DN15	Ref-7
302DN15004R08	SOPORTE COLECTOR DN15	Ref-8
302DN15004R09	TAPÓN 1/2 " DN15	Ref-9
302DN15004R10	BASE AIRE INFERIOR DN15	Ref-10
302DN15004R11	CUERPO CENTRAL DN15	Ref-11
302DN15004R12	DISCO VÁLVULA DN15	Ref-12
302DN15004R13	DISCO PILOTAJE DN15	Ref-13
302DN15004R14	DISCO MEMBRANA EXTERN0 DN15	Ref-14
302DN15004R15	JUNTA 4425 DN15	Ref-15
302DN15004R16	PATIN DN15	Ref-16
302DN15004R17	PILOTO DN15	Ref-17
302DN15004R18	BASE AIRE SUPERIOR DN15	Ref-18
302DN15004R19	CUERPO VÁLVULA DN15	Ref-19
302DN15004R20	BOLA DN15	Ref-20
302DN15004R21	CASQUILLO VÁLVULA DN15	Ref-21
302DN15004R22	JUNTA PILOTAJE DN15	Ref-22
302DN15004R23	DISCO MEMBRANA INOX DN15	Ref-23
302DN15004R24	ASIENTO BOLA INTERIOR DN15	Ref-24
302DN15004R25	ASIENTO BOLA SUPERIOR DN15	Ref-25
302DN15004R26	DISCO SUJECCIÓN EJE DN15	Ref-26
302DN15004R27	MEMBRANA DN15	Ref-27
302DN15004R28	JUNTA GUÍA DN15	Ref-28
302DN15004R29	SILENCIADOR 1/4 DN15	Ref-29
302DN15004R30	JUNTA CUERPO DN15	Ref-30
302DN15004R31	JUNTA INTERIOR CUERPO DN15	Ref-31
302DN15004R32	JUNTA BASE INFERIOR DN15	Ref-32
302DN15004R33	TUERCA HEXAGONAL DN15	Ref-33
302DN15004R34	JUNTA VÁLVULA DN15	Ref-34
302DN15004R35	JUNTA CASQUILLO DN15	Ref-35
302DN15004R36	JUNTA EJE DN15	Ref-36
302DN15004R37	COLLARÍN EJE DN15	Ref-37
302DN15004R38	JUNTA ASIENTO DN15	Ref-38
302DN15004R39	JUNTA TOPE BOLA DN15	Ref-39
302DN15004R40	TORNILLO SOPORTE DN15	Ref-40
302DN15004R41	TORNILLO BASE INFERIOR DN15	Ref-41
302DN15004R42	TORNILLO BASE INFERIOR DN15	Ref-42
302DN15004R43	TORNILLO BASE SUPERIOR DN15	Ref-43
302DN15004R44	TORNILLO BASE SUPERIOR DN15	Ref-44
302DN15004R45	TORNILLO SOPORTE COLECTOR DN15	Ref-45
302DN15004R46	TORNILLO COLECTOR DN15	Ref-46
302DN15004R47	TUERCA SUJECIÓN CARRO DN15 (D-934 M-6)	Ref-47
302DN15004R48	JUNTA TORICA ASIENTO VÁLVULA DN15	Ref-48
302DN15004R49	JUNTA TORICA TAPA DN15	Ref-49